仕 様 書

UNI-PEX

環境対応品（RoHS対応）

１０Wトランス付コンビネーションスピーカー

CT－210B

定格入力	１０W
定格インピーダンス及び非常用種別	1kΩ（１０W）（L級）　2kΩ（5W）（L級）　4kΩ（2.5W）（L級） （ハイインピーダンス　１００系）　コンセント切換式
音響ﾊﾟﾜｰﾚﾍﾞﾙ	p＝１０８dB（1W）
指向特性区分	N
出力音圧レベル	１０５dB（1W／1m）
再生周波数帯域	３２０Hz～７kHz（偏差２０dB以内）
指向角度	水平６０°　垂直６０°（２０００Hz／－６dB）
取付金具	U字形ブラケット　S形（JIS C 5504）
外装	ホーンマウス（ASA樹脂）：マンセル５GY８．５／０．５近似色　シルバーグレー レフレクター（ASA樹脂）：マンセル５GY８．５／０．５近似色　シルバーグレー カバー　（ASA樹脂）：マンセル５GY８．５／０．５近似色　シルバーグレー ブラケット（SWCH6R）：溶融亜鉛メッキ
寸法	口径φ２１２mm　全長２５７mm
入力極性	２芯キャブタイヤコード　VCTF０．５×２C（＋：黒色、COM：白色）
質量	約1.５kg
適用規格	JIS C 5504 ホーンスピーカに準拠 日本消防検定協会認定品　型式番号：鑑認放　第１４～１４３～１号
防塵・防水性能	IP65
付属品	専用プラグ付コード（約５０cm）　１、取扱説明書／安全編　１
特徴・用途	丸型小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音質特性の良いフェノールレジンを使用しておりますので、音質は際めて明快です。 マッチングトランス内蔵ですので多数同時使用及び延長配線に好適です。 コンセント切換方式を採用し、定格インピーダンスと入力ワット数を表示してありますので、出力の整合が容易に行えます。外部にはステンレス製のボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。
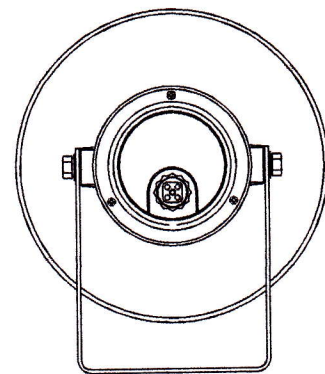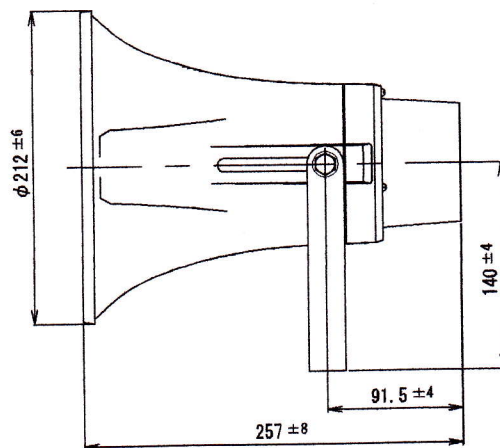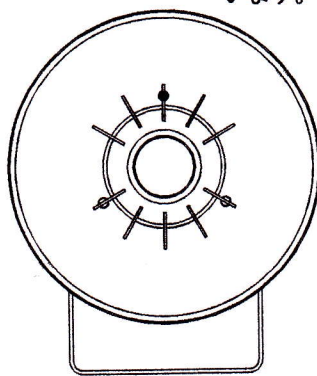
単位mm

＊設置上のご注意
油の付着しやすい場所や、特に大きな振動が発生する場所には設置しないでください。取付部等が劣化し、落下などの事故の原因となります。

	営業

JI10

今後改良のため、予告なく変更することがあります。

製造元 日本電音株式会社　販売元 ユニペックス株式会社